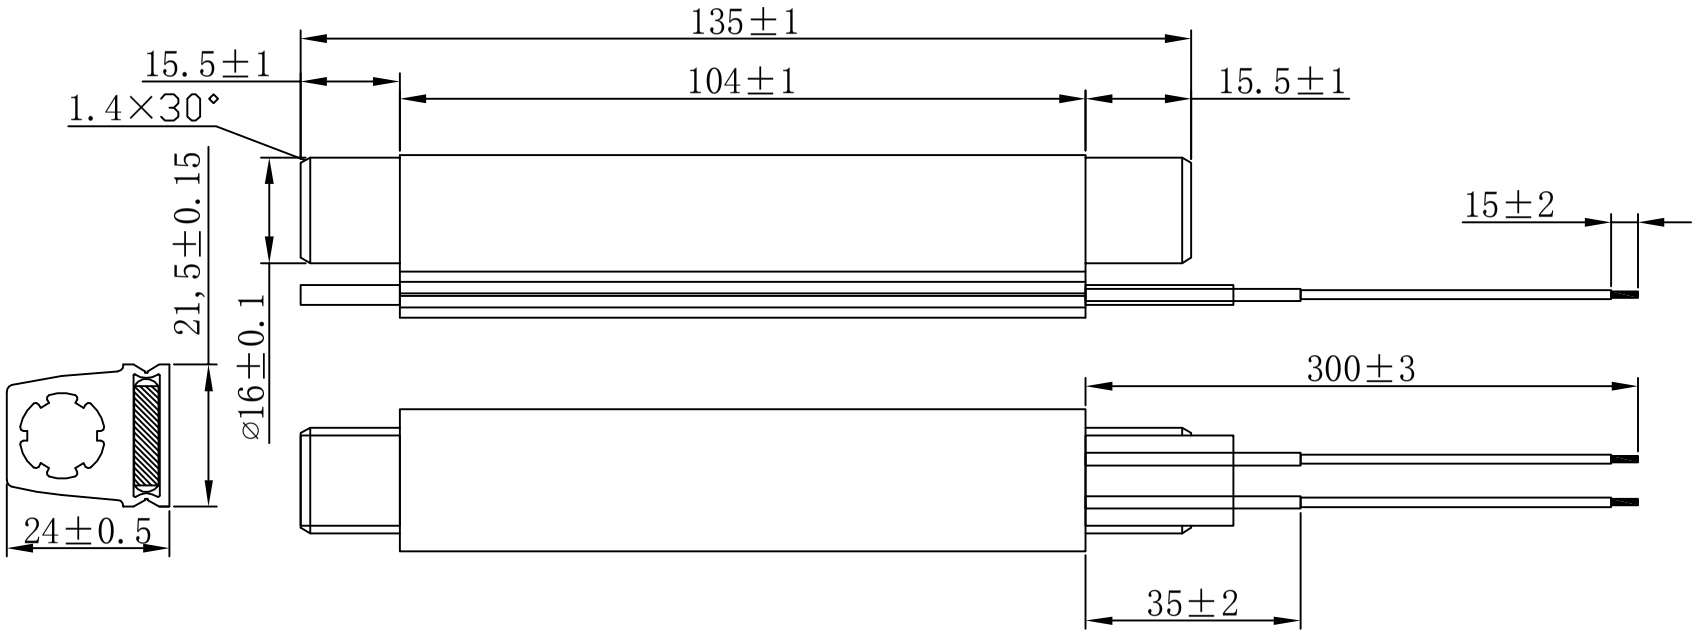

技术参数：

1、外观清洁，铝件表面平直，无变形、无破裂、无披锋、铝件冲压后PTC发热芯无松动、无歪斜，引线、套管无残损、松脱等。
2、器件通电220V/1分钟后转300V/3分钟，在此过程中器件无火花、爆裂、击穿现象。
3、绝缘耐压：3750V/1S，器件无击穿现象。
4、铝件表面稳定温度为：260±10℃。
5、冲击电流：3-6A
6、使用电压：220V/50Hz
7、环境测试温度：25±3℃

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
绘图			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

RFT标准件
RFT169D/260/135×24

阶段标记				重量	比例

共 张 第 张

泰阳电子有限公司

材料:

件号:

图号: